


PROFILE DE FIXATION POUR PLAFOND TENDU A FINITION INVISIBLE

Patent number: FR2734296
Publication date: 1996-11-22
Inventor:
Applicant: RINGAUD JEAN (FR)
Classification:
- international: E04B9/06; E04B9/18; E04B9/22
- european: E04B9/30B
Application number: FR19950005949 19950517
Priority number(s): FR19950005949 19950517

Abstract of FR2734296

The fabric or PVC filler section for a ceiling held between wooden beams comprises a back (3) provided with two longitudinal PVC protuberances (4). These are located at a mid height and three quarters down the section. The lower part of the section is extended by a longitudinal PVC joint (6) located at 60 deg. to the back relative to the section axis. The joint is flexible and perfectly follows the unevenness of the rough wooden beam. The section is fixed by staples on a line (1) at an edge (2) on its upper external face which allows clamping between the wooden beam and the back.

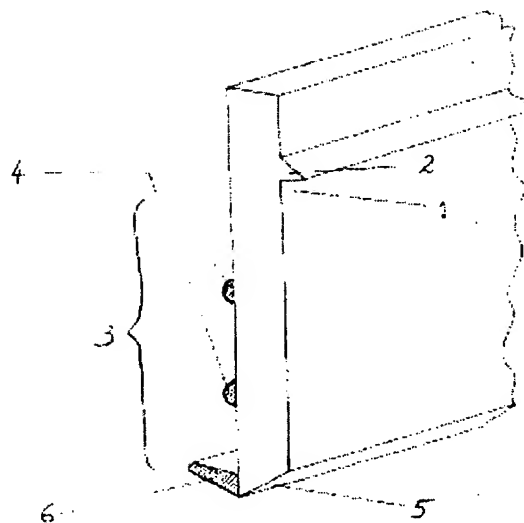

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 734 296

②1 N° d'enregistrement national :

95 05949

⑤1 Int Cl⁹ : E 04 B 9/06, 9/18, 9/22

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 17.05.95.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 22.11.96 Bulletin 96/47.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule.*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : RINGAUD JEAN — FR et RINGAUD
DOMINIQUE — FR.

⑦2 Inventeur(s) :

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire :


⑤4 PROFILE DE FIXATION POUR PLAFOND TENDU A FINITION INVISIBLE.

⑤7 Dispositif de fixation pour plafond tendu amovible à
finition invisible.

L'invention concerne un dispositif permettant de tendre
rapidement une toile, tissu ou pvc sur une faible largeur.

Il est constitué d'un profilé mince de type champlat en
pvc équipé de 2 protubérances (4) en pvc souple mainte-
nant la toile entre le dos (3) du profilé et la poutre par la
pression exercée par les agrafes de fixation disposées sur
la ligne d'agrafage (1), et prolongé d'un joint en pvc souple
(6) disposé à 60° par rapport à l'axe du profilé, permettant
à la toile d'épouser parfaitement la poutre.

Le dispositif selon l'invention est particulièrement destiné
aux plafonds entre-poutres.

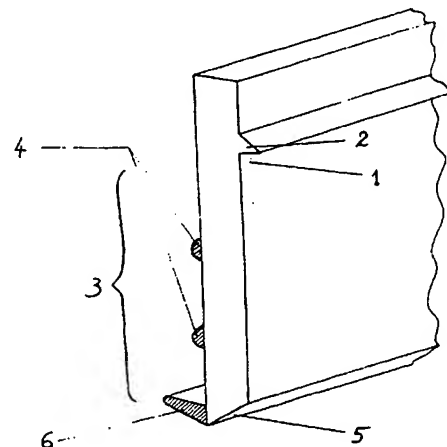

FR 2 734 296 - A1



**PROFILE DE FIXATION POUR PLAFOND TENDU
A FINITION INVISIBLE**

La présente invention concerne un dispositif de fixation pour plafond tendu amovible, à finition invisible, en toile enduite ou pvc ou tissu.

La rénovation d'un plafond ancien comportant des poutres a toujours représenté un travail long et fastidieux.

5 Les diverses solutions étaient : remplacement du plancher ou conservation avec nettoyage puis lasure ou cire, "Placoplâtre" ou lambris fixés par en dessous ou plâtre traditionnel (bacula). Ces solutions présentaient toujours des inconvénients :

- anciennes poussières dans les rainures de plancher
- 10 - joints entre "Placoplâtre" et bois se dégradant avec le temps ou les vibrations
- rainures de plancher apparaissant sous peinture ou papier peint
- immobilisation longue de la pièce et salissures importantes.

Le profilé présenté remédie à tous ces inconvénients.

15 Le champ d'application du profilé concerne tout plafond soutenu par des poutres en bois, que les dites poutres soient droites, tordues, irrégulières ou fléchissant en leur milieu.

Par extension le champ d'application du profilé concerne également l'habillage entre-poutres même sans plafond existant.

20 Selon la première caractéristique, l'invention a pour objet un profilé de type plat équipé :

- sur son dos (interne) de 2 protubérances longitudinales en pvc souple situées à moitié et trois quart bas du profilé, destiné au blocage de la toile et prolongé d'un joint longitudinal en pvc souple disposé à 60° en bas du profilé par rapport à son axe permettant à la toile d'épouser parfaitement la poutre,
- 25 - une ligne de guidage d'agrafage est déterminée par un rebord du profilé côté supéro-externe assurant une fixation rapide.
- la faible épaisseur, de 2mm par exemple, du profilé permet d'utiliser la souplesse du pvc pour suivre les saillies ou creux de la poutre.

30 Le profilé en quoi consiste l'invention est réalisé en pvc. Ses caractéristiques et avantages ressortiront dans l'exposé détaillé qui va suivre en référence aux dessins annexés.

La figure 1 représente une vue en perspective du profilé formant l'invention.

La figure 2 représente la disposition vu en coupe du profilé sur la poutre ainsi que la position de la toile destinée à constituer le faux plafond.

Le dispositif est constitué par le profile. Comme illustré fig. 1, il se fixe au moyen
5 d'agrafes sur une ligne d'agrafage (1) grâce à un rebord (2) sur sa face supéro-
externe et permet le pincement de la toile entre le bois et le dos (3) du profilé sur
les 2. 3 grâce à la pression qu'exercent les agrafes. Deux protubérances (4)
améliorent le blocage de la toile. La partie basse (5) du profilé est biseautée afin
de ne pas apparaître en marquant la toile lorsqu'il se retrouve sur une poutre
10 inclinée par rapport au plan horizontal du plafond.

Le joint souple (6) incliné à 60° vers la face interne par rapport à l'axe du profilé,
assure la continuité de la toile le long du bois.

Comme illustré sur la figure 2, le profilé (8) est fixé sur la poutre (9) par des
agrafes (10). La toile (7) est coincée entre la poutre (9) et le profilé (8) par la
15 pression qu'exerce l'agrafe (10) et la protubérance (4).

Le dispositif selon l'invention est particulièrement adapté aux plafonds tendus
entre-poutres.

REVENDICATIONS

- 1) Dispositif de fixation de plafond tendu entre poutre constitué d'un profilé de type plat caractérisé par :
- un dos muni de 2 protubérences (4) longitudinales en pvc souple situées à mi-hauteur et 3/4 bas du profilé
 - 5 - un prolongement de sa partie basse par un joint longitudinal (6) en pvc souple disposé à 60° côté dos par rapport à l'axe du dit profilé.
 - une faible épaisseur
- 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que les deux protubérences (4) sont disposées sur le dos (3) à mi-hauteur et 3/4 bas du profilé et participent au maintien de la toile.
- 10 3) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le joint (6) est souple pour suivre parfaitement les dénivellations brutales du bois, l'inclinaison à 60° côté dos (3) par rapport à l'axe du profilé permettant un passage aisé de la toile.
- 4) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que la faible épaisseur du profilé permet de suivre parfaitement le profil de la poutre.
- 15

1/2

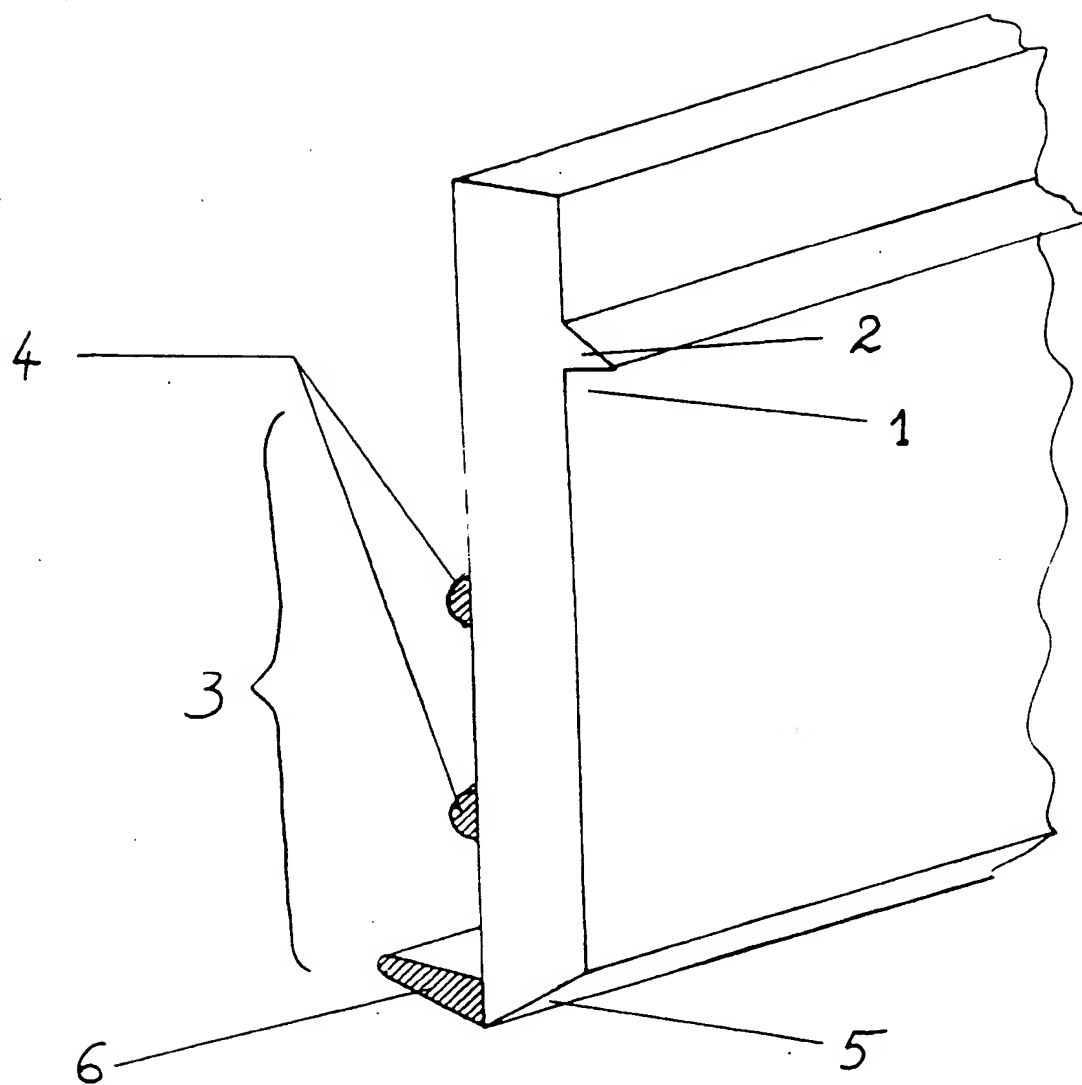


FIG. 1

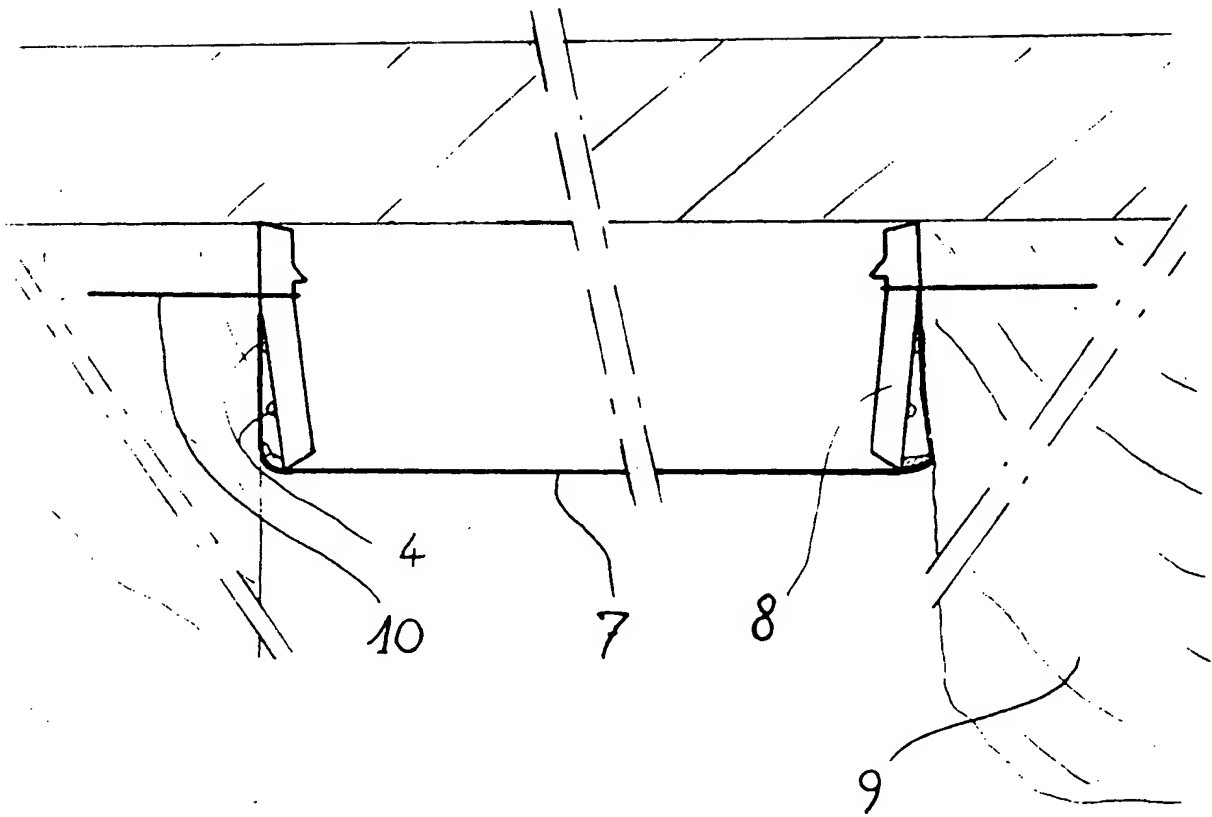


FIG. 2

REPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
PRELIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

2734296

N° d'enregistrement
national

FA 519079
FR 9505949

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	US-A-5 230 377 (BERMAN)	1, 3, 4
Y	* colonne 4, ligne 16 - ligne 27 * * colonne 6, ligne 27 - ligne 46; figures 3, 4 *	2
Y	US-A-5 275 224 (MORRIS)	2
A	* abrégé; figures *	1
A	FR-A-2 699 211 (SWAL) * page 1, ligne 33 - page 2, ligne 25; figures *	1, 3, 4
A	US-A-4 986 332 (LANUZA) * abrégé; figures *	1
A	US-A-4 817 699 (FEIN) * abrégé; figures *	1, 3, 4
A	WO-A-92 18722 (DELAUNAY ET AL.) * abrégé; figures *	1
A	FR-A-2 531 012 (GAILLARD) * abrégé; figures *	1
A	FR-A-2 175 854 (TOMBU) * figures 3-6 *	1, 2
A	FR-A-2 270 407 (MORETON) * figure *	1
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. CL. 6)
		E04B B44C E04F
Date d'achèvement de la recherche		Examinateur
30 Janvier 1996		Righetti, R
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'un moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>		

1

EPO FORM 150 (3.92) (P/C17)